

FINAT

TOOLING SYSTEM



CATALOGO 2.2



FINAT
CLAMPING



STRETTOI RAPIDI

pag. 3a



STRETTOI AD AVVICINAMENTO RAPIDO

pag. 20a



STRETTOI STANDARD

pag. 3a



SUPPORTI TELESCOPICI

pag. 22a



STRETTOI ULTRA-PESANTI

pag. 8a



MORSE DA BANCO

pag. 23a



STRETTOI A CRICCHETTO

pag. 9a



MORSE DA TRAPANO

pag. 28a



STRETTOI A VITE PROTETTA

pag. 13a



MORSA A 90°

pag. 30a




STRETTOI COMPONIBILI

pag. 14a



PINZE GRIP

pag. 31a



STRETTOI A "C"

pag. 15a



CHIAVI UNIVERSALI

pag. 33a



STRETTOI CON GANASCE IN GHISA

pag. 17a



RICAMBI ORIGINALI

pag. 34a



STRETTOI ASTA PIATTA

pag. 19a



ESPOSITORI

pag. 38a

Articolo Article	Pagina Page	Articolo Article	Pagina Page	Articolo Article	Pagina Page	Articolo Article	Pagina Page	Articolo Article	Pagina Page
A 16	19a	HW 105	33a	SG 200L	32a	SL120-VPP	13a	SR 25	3a
A 20	19a	HW 105-A	33a	SG 225	31a	SL150-VPP	13a	SR 30	3a
A 25	19a	HW 165	33a	SG 250	31a	SL200-VPP	13a	SR 40	3a
A 30	19a	MFW 280-S	33a	SHPV 165	29a	SL250-VPP	13a	SR 50	3a
A 40	19a	MOCR 125	27a	SL 16	3a	SL300-VPP	13a	SR 60	3a
A 50	19a	MOCR 150	27a	SL 20	3a	SM 25	6a	SR 80	3a
AP	11a	MOE 100	27a	SL 25	3a	SM 30	6a	SR 100	3a
AW 16	19a	MOE 125	27a	SL 30	3a	SM 40	6a	SR25-12-6U	12a
AW 20	19a	MOE 150	27a	SL 40	3a	SM 50	6a	SRL 30	11a
AW 25	19a	MOE 300	27a	SL 50	3a	SM 60	6a	SRL 60	11a
AW 30	19a	MOE-TR 75	28a	SL 60	3a	SM 80	6a	SRL 100	11a
AW 40	19a	MOE-TR 100	28a	SL 80	3a	SM 100	6a	SRL 12	20a
AW 50	19a	MOE-TR 150	28a	SL 100	3a	SM 125	6a	SRL 16	20a
B 30	19a	MOI 100	23a	SL 125	3a	SM 150	6a	SRL 20	20a
B 40	19a	MOI 125	23a	SL 150	3a	SM 200	6a	SRL 25	20a
B 50	19a	MOI 150	23a	SL25-12-6U	12a	SM 30-14-10U	12a	SW 10 S 5	17a
B 60	19a	MOI 100T	24a	SL 10ML	16a	SM 25-0	10a	SW 12 S 6	17a
B 80	19a	MOI 125T	24a	SL 12ML	16a	SM 30-0	10a	SW 16 S 8	17a
BC-500 ASTA	15a	MOI 150T	24a	SL 16ML	16a	SM 50-0	10a	SW 20 S 10	17a
BC-1000 ASTA	15a	MOP 100	25a	SL 20ML	16a	SM 80-0	10a	SW 25 S 12	17a
BC-SML BARRA	14a	MOP 125	25a	SL 25ML	16a	SMC 30	9a	SW 30 S 12	17a
BC-SM BARRA	14a	MOP 150	25a	SL 30ML	16a	SMC 40	9a	SW 30 S 14	17a
BC-SP BARRA	14a	MOP 200	25a	SL 40ML	16a	SMC 50	9a	SW 40 S 12	17a
BC-SM S120 - Scorr.comp.	14a	MOP 100T	26a	SL 50ML	16a	SMC 60	9a	SW 50 S 12	17a
BC-SM S140 - Scorr.comp.	14a	MOP 125T	26a	SL 60ML	16a	SMC 80	9a	SW 60 S 12	17a
BC-SML - Scorr.comp.	14a	MOP 150T	26a	SL 80ML	16a	SML 20	5a	SW 80 S 12	17a
BC-SP - Scorr.comp.	14a	MOP 200T	26a	SL 100ML	16a	SML 25	5a	SW 100 S 12	17a
BT 115	22a	MOP-TR 75	28a	SLC 30	9a	SML 30	5a	SW 30 S 12 S	17a
BT 180	22a	MOP-TR 100	28a	SLC 40	9a	SML 40	5a	SW 30 S 14 S	17a
BT 290	22a	MOP-TR 125	28a	SLC 50	9a	SML 50	5a	SW 40 S 12 S	17a
BT 365	22a	MOT 2"	30a	SLC 60	9a	SML 60	5a	SW 50 S 12 S	17a
BT-A ACCESSORIO	22a	MOT 3,5"	30a	SLC 80	9a	SMP 40	6a	SW 60 S 12 S	17a
GIUNTO BAR.1 MT 27x13	14a	MOT 4,5"	30a	SLC 100	9a	SMP 50	6a	SW 80 S 12 S	17a
GIUNTO BAR.1 MT 30x15	14a	MOTR-AR 100	29a	SLC 125	9a	SMP 60	6a	SW 100 S 12 S	17a
GIUNTO BAR.1 MT 40x20	14a	PW 100	33a	SLC 150	9a	SMP 80	6a	T285-225	8a
BW 30	19a	SAC 2	15a	SLP 40	4a	SMP 100	6a	T285-450	8a
BW 40	19a	SAC 3	15a	SLP 60	4a	SO 90	30a	T285-750	8a
BW 50	19a	SAC 4	15a	SLP 80	4a	SO 120	30a	T285-1000	8a
BW 60	19a	SAC 6	15a	SLP 100	4a	SP 30	7a	T257-300	8a
BW 80	19a	SAC 8	15a	SL20-VP	13a	SP 40	7a	T257-450	8a
C 100	19a	SAC 10	15a	SL30-VP	13a	SP 50	7a	T257-600	8a
C 120	19a	SAR 150	20a	SL40-VP	13a	SP 60	7a	T257-900	8a
C 40P	19a	SAR 300	20a	SL50-VP	13a	SP 80	7a	T257-1350	8a
C 50P	19a	SAR 450	20a	SL60-VP	13a	SP 100	7a		
C 60P	19a	SAR 600	20a	SL80-VP	13a	SP 125	7a		
CM	38a	SAR 900	20a	SL100-VP	13a	SP 150	7a		
CR	38a	SAR150-P	21a	SL120-VP	13a	SP 30-0	10a	RICAMBI strettoi	34a
CW 100	19a	SAR300-P	21a	SL150-VP	13a	SP 40-0	10a	RICAMBI morse	37a
CW 120	19a	SAR450-P	21a	SL200-VP	13a	SP 50-0	10a		
D150S12	19a	SAR600-P	21a	SL250-VP	13a	SP 60-0	10a		
D40PS20	19a	SAR150-V	21a	SL300-VP	13a	SP 80-0	10a		
D50PS20	19a	SAR300-V	21a	SL20-VPP	13a	SP 100-0	10a		
D60PS20	19a	SAR450-V	21a	SL30-VPP	13a	SP 125-0	10a		
D40PS25	19a	SBL 30	15a	SL40-VPP	13a	SP 150-0	10a		
D50PS25	19a	SBL 40	15a	SL50-VPP	13a	SP 40-17-15U	12a		
D60PS25	19a	SBL 50	15a	SL60-VPP	13a	SR 12	3a		
D80PS25	19a	SG 200C	31a	SL80-VPP	13a	SR 16	3a		
DW 150 S12	19a	SG 200 CS	32a	SL100-VPP	13a	SR 20	3a		

 *  nuovo 

SR Strettoii rapidi

Sistema a leva rapida.

La leva di serraggio a fine corsa è in posizione verticale. Resistenza alle vibrazioni.
Forza di serraggio 750 Kg.

Quick lever clamps.

End-position of clamping lever: vertical.
Unaffected by vibrations.
Clamping force up to 750 Kg.



Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
SR 12	188043	120	60	13,5	6,5	0,53	10
SR 16	188050	160	80	16	7,5	0,67	10
SR 20	188067	200	100	19,5	9,5	1,13	10
SR 25	188074	250	120	22	10,5	1,50	10
SR 30	188081	300	140	25	12	2,26	10
SR 40	188098	400	120	25	12	2,40	10
SR 50	188104	500	120	25	12	2,62	5
SR 60	188111	600	120	25	12	2,84	5
SR 80	188128	800	120	27	13	3,64	5
SR 100	188135	1000	120	27	13	4,22	5

SL Strettoii standard

Strettoii a vite sezione standard.

Forza di serraggio 500 Kg.

Standard screw clamps

Clamping force up to 500 Kg.



Cappuccio tornito
vedi a pag. 36a




Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
SL 16	188395	160	80	16	7,5	0,50	10
SL 20	188401	200	100	19,5	9,5	0,88	10
SL 25	188418	250	120	22	10,5	1,23	10
SL 30	188425	300	140	25	12	1,85	10
SL 40	188432	400	120	25	12	1,97	10
SL 50	188449	500	120	25	12	2,18	5
SL 60	188456	600	120	25	12	2,40	5
SL 80	188463	800	120	27	13	3,26	5
SL 100	188470	1000	120	27	13	3,76	5
SL 125	188487	1250	120	27	13	4,36	5
SL 150	208703	1500	120	27	13	4,96	5

SLP Strettoi scartamento maggiorato **175 mm**

Strettoi a vite scartamento profondo.
 Forza di serraggio 700 Kg.

Large throat depth screw clamps.
Clamping force up to 500 Kg.

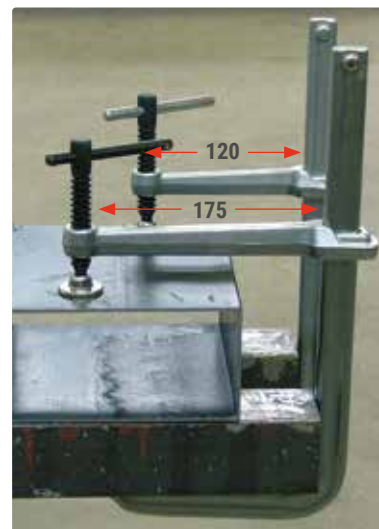

Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
SLP 40	189095	400	175	27	13	2,57	10
SLP 60	189101	600	175	27	13	3,06	5
SLP 80	189118	800	175	27	13	3,55	6
SLP 100	189125	1000	175	27	13	4,04	6



SML Strettoi per lavorazioni medio/leggere


CON CAPPUCCIO ESAGONALE "KOMBI-SET"

Strettoi a vite con cappuccio esagonale snodato.
Forza di serraggio 850 Kg con momento torcente a 25 Nm.

Screw clamps with special heat-resistant pressure plate.
Clamping force up to 850 Kg with a tightening torque of 25 Nm.



Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
SML 20	188654	200	120	27	13	1,97	10
SML 25	188661	250	120	27	13	2,09	10
SML 30	188142	300	120	27	13	2,21	5
SML 40	188159	400	120	27	13	2,46	5
SML 50	188166	500	120	27	13	2,71	5
SML 60	188678	600	120	27	13	2,96	5

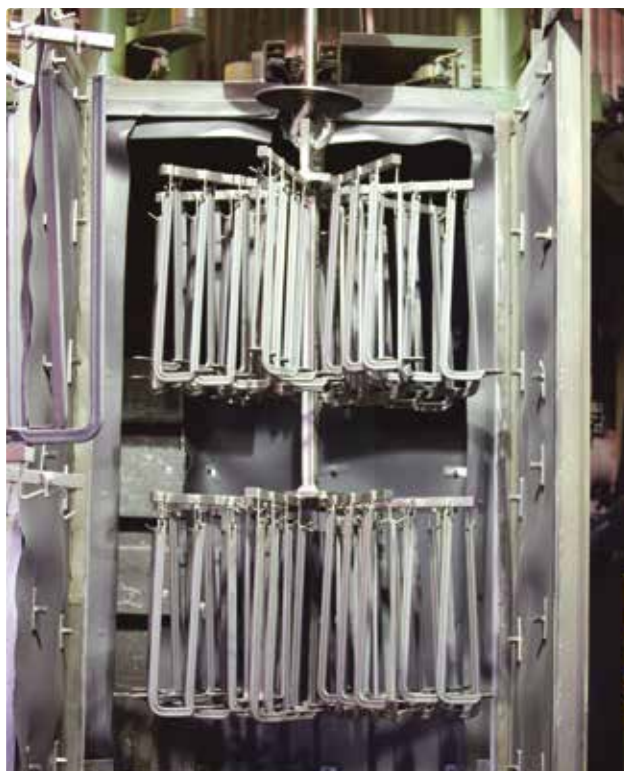

SM Strettoi per lavorazioni medio/pesanti

CON CAPPUCCIO ESAGONALE "KOMBI-SET"

Strettoi a vite con cappuccio esagonale snodato.
Forza di serraggio 1200 Kg con momento torcente a 40 Nm.

Screw clamp with special heat-resistant pressure plate.
Clamping force up to 1200 Kg with a tightening torque of 40 Nm.




Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
SM 25	188685	250	120	30	15	2,76	5
SM 30	188173	300	140	30	15	3,03	5
SM 40	188234	400	120	30	15	3,24	5
SM 50	188180	500	120	30	15	3,60	5
SM 60	188241	600	120	30	15	3,88	5
SM 80	188197	800	120	30	15	5,60	5
SM 100	188203	1000	120	30	15	5,14	5
SM 125	188210	1250	120	30	15	5,94	5
SM 150	188227	1500	120	30	15	6,72	5
SM 200	208772	2000	120	30	15	8,00	5

SMP Strettoi scartamento **maggiorato 250 mm**

NEW

Strettoi a vite scartamento profondo.
Forza di serraggio 1200 Kg con momento torcente a 40 Nm.

Large throat depth screw clamps
Clamping force up to 1200 Kg with a tightening torque of 40 Nm.

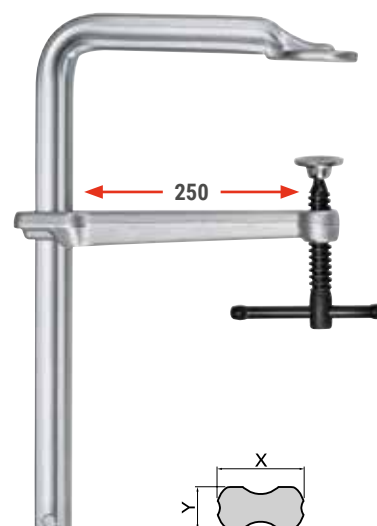

Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
SMP 40	221924	400	250	30	15	3,55	6
SMP 50	221931	500	250	30	15	3,87	6
SMP 60	221948	600	250	30	15	4,19	6
SMP 80	221955	800	250	30	15	4,82	4
SMP 100	221962	1000	250	30	15	5,46	4

SP Strettoi per lavorazioni pesanti

CON CAPPUCCIO ESAGONALE "KOMBI-SET"

Strettoi a vite con cappuccio esagonale snodato.
Forza di serraggio 2200 Kg con momento
torcente a 70 Nm.

Screw clamp with special heat-resistant pressure plate.
Clamping force up to 2200 Kg with a tightening
torque of 70 Nm.




Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
SP 30	188258	300	175	40	20	5,50	1
SP 40	188265	400	175	40	20	6,10	1
SP 50	188272	500	175	40	20	6,60	1
SP 60	188289	600	175	40	20	7,20	1
SP 80	188296	800	175	40	20	8,30	1
SP 100	188302	1000	175	40	20	9,43	1
SP 125	188319	1250	175	40	20	10,83	1
SP 150	188326	1500	175	40	20	12,07	1



T285 Strettoi a barra dentata scartamento maggiorato **NEW**



Forza di serraggio **900 Kg.**
Clamping force up to **900 Kg.**

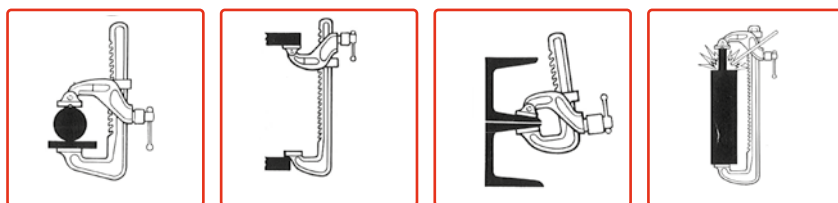

Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
T285-225	223317	225	200	40	20	7,1	1
T285-450	223324	450	200	40	20	8,5	1
T285-750	223331	750	200	40	20	10,0	1
T285-1000	223348	1000	200	40	20	11,5	1

T257 Strettoi a barra dentata per lavorazioni ultra-pesanti **NEW**



Forza di serraggio **2700 Kg.**
Clamping force up to **2700 Kg.**



Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
T257-300	223263	300	115	51	22	10,9	1
T257-450	223270	450	115	51	22	12,2	1
T257-600	223287	600	115	51	22	13,1	1
T257-900	223294	900	115	51	22	15,8	1
T257-1350	223300	1350	115	51	22	19,1	1

SLC Strettoi a cricchetto

Serie a cricchetto doppia azione.
Pensato per gli spazi di manovra angusti.
Impugnatura molto confortevole.
Forza di serraggio 750 Kg.

2 way ratchet structure.
No space operating.
Ergonomic handle.
Clamping force up to 750 Kg.



Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
SLC 30	210614	300	140	25	12	2,00	10
SLC 40	210621	400	120	25	12	2,10	10
SLC 50	210638	500	120	25	12	2,31	10
SLC 60	210720	600	120	25	12	2,52	10
SLC 80	211444	800	120	27	13	3,41	6
SLC 100	211833	1000	120	27	13	3,89	6
SLC 125	211840	1250	120	27	13	4,52	4
SLC 150	211857	1500	120	27	13	5,04	4

SMC Strettoi a cricchetto

Serie a cricchetto doppia azione.
Pensato per gli spazi di manovra angusti.
Impugnatura molto confortevole.
Forza di serraggio 1200 Kg.

2 way ratchet structure.
No space operating.
Ergonomic handle.
Clamping force up to 1200 Kg.



Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
SMC 30	210645	300	140	30	15	2,84	10
SMC 40	210652	400	120	30	15	3,19	6
SMC 50	210669	500	120	30	15	3,41	6
SMC 60	210676	600	120	30	15	3,88	6
SMC 80	210683	800	120	30	15	4,38	6

SM-O Strettoi per lavorazioni medio/pesanti

Strettoi a vite con cappuccio versione standard.
Forza di serraggio 1200 Kg con momento torcente a 40 Nm.

Screw clamp with standard pad plate.
Clamping force up to 1200 Kg with a tightening orque of 40 Nm.




Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
SM 25-O	188692	250	120	30	15	2,52	5
SM 30-O	188708	300	140	30	15	2,88	5
SM 50-O	188333	500	120	30	15	3,35	5
SM 80-O	188715	800	120	30	15	4,27	5

SP-O Strettoi per lavorazioni pesanti

Strettoi a vite con cappuccio versione standard.
Forza di serraggio 2200 Kg con momento torcente a 80 Nm.

Screw clamp with standard pad plate.
Clamping force up to 2200 Kg with a tightening orque of 80 Nm.

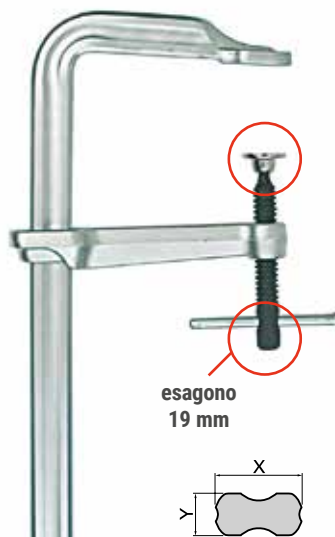

Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
SP 30-O	188340	300	175	40	20	5,20	1
SP 40-O	188722	400	175	40	20	5,76	1
SP 50-O	188739	500	175	40	20	6,32	1
SP 60-O	188746	600	175	40	20	6,88	1
SP 80-O	188753	800	175	40	20	8,00	1
SP 100-O	188760	1000	175	40	20	9,13	1
SP 125-O	188777	1250	175	40	20	10,53	1
SP 150-O	188784	1500	175	40	20	11,77	1


SRL Strettoi a leva

La ganaschia mobile, sfruttando il principio della leva, esprime una grandissima pressione.

La vite brunita è protetta contro eventuali scorie di saldatura e permette, essendo **posizionata esternamente**, un facile accesso allo spazio di lavoro.

Forza di serraggio 750 Kg.

The offset spindle is protected against welding spatter; it also provides unobstructed access to the working area.
Clamping force up to 750 Kg.

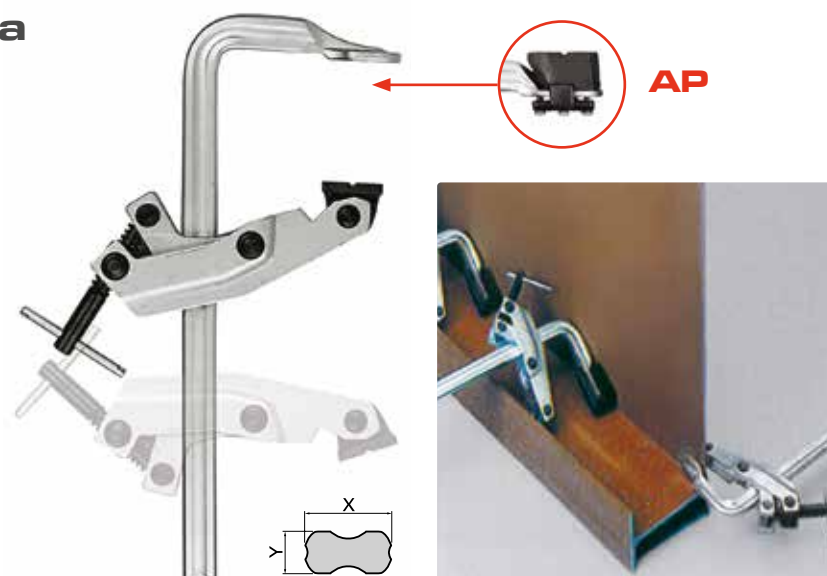


Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
SRL 30	189019	300	100	27	13	2,72	5
SRL 60	189026	600	100	27	13	3,46	5
SRL 100	189033	1000	100	27	13	4,41	5
AP	189002	Trasforma gli strettoï SRL in distanziatori/divaricatori . Facile applicazione. <i>Accessory for SRL secondary clamp use, i.e. expanding (pressing) from inside to out.</i>				0,30	1



SR-U Strettoi rapidi forma "U"

La forma dell'asta permette di arrivare laddove gli stretttoi tradizionali diventano inutilizzabili a serrare facilmente **profili, sezioni a "U" o putrelle con forma a "T"**, con una distribuzione razionale della forza. Forza di serraggio 380 Kg.

*Due to the **special "U" shape** of the rail you can reach even difficult access points: "U" profile, "T" bars etc. Clamping force up to 380 Kg.*





Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	C	Peso Kg Weight Kg	
SR 25-12-6 U	188920	250	120	22	10,5	60	1,78	10

SL-U SM-U SP-U

Strettoi a vite forma "U"

La forma dell'asta permette di arrivare laddove gli stretttoi tradizionali diventano inutilizzabili a serrare facilmente **profili, sezioni a "U" o putrelle con forma a "T"**, con una distribuzione razionale della forza. Forza di serraggio fino a 2200 Kg.

*Due to the **special "U" shape** of the rail you can reach even difficult access points: "U" profile, "T" bars etc. Clamping force up to 2200 Kg.*

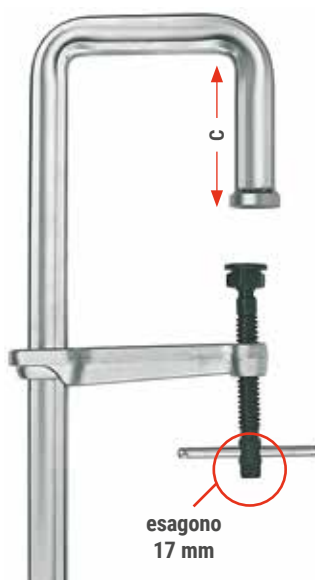

Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	C	Peso Kg Weight Kg	
SL 25-12-6 U	188647	250	120	22	10,5	60	1,05	10
SM 30-14-10 U	188630	300	140	30	15	100	3,76	5
SP 40-17-15 U	188937	400	175	40	20	150	7,70	1

SL-VP Strettoi vite protetta **NEW**

Utilizzabili in ambienti polverosi e in presenza di fluidi. All'esterno e in presenza di umidità. Meccanismo con cuscinetti a sfera. Forza di serraggio 800 Kg.

Useful in dusty environments or under fluids.
Outdoor and in presence of humidity.
Ball bearings mechanism.
Clamping force up to 800 Kg.



Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
SL20-VP	223706	200	120	35	8	2,13	1
SL30-VP	223713	300	120	35	8	2,33	1
SL40-VP	223720	400	120	35	8	2,52	1
SL50-VP	223737	500	120	35	8	2,74	1
SL60-VP	223744	600	120	35	8	2,99	1
SL80-VP	223751	800	120	35	8	3,49	1
SL100-VP	223768	1000	120	35	8	3,99	1
SL120-VP	223775	1200	120	35	8	4,49	1
SL150-VP	223782	1500	120	35	8	5,24	1
SL200-VP	223799	2000	120	35	8	6,49	1
SL250-VP	223805	2500	220	40	10	10,30	1
SL300-VP	223812	3000	220	40	10	11,75	1

SL-VPP Strettoi vite protetta **NEW**
"potenti"

Utilizzabili in ambienti polverosi e in presenza di fluidi. All'esterno e in presenza di umidità. Meccanismo con cuscinetti a sfera. Forza di serraggio 1000 Kg.

Useful in dusty environments or under fluids.
Outdoor and in presence of humidity. Ball bearings mechanism.
Clamping force up to 1000 Kg.



Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
SL20-VPP	223829	200	107	35	8	1,99	1
SL30-VPP	223836	300	107	35	8	2,19	1
SL40-VPP	223843	400	107	35	8	2,38	1
SL50-VPP	223850	500	107	35	8	2,61	1
SL60-VPP	223867	600	107	35	8	2,80	1
SL80-VPP	223874	800	107	35	8	3,18	1
SL100-VPP	223881	1000	107	35	8	3,56	1
SL120-VPP	223898	1200	107	35	8	3,94	1
SL150-VPP	223904	1500	107	35	8	4,51	1
SL200-VPP	223911	2000	107	35	8	5,46	1
SL250-VPP	223928	2500	125	40	10	10,20	1
SL300-VPP	223935	3000	125	40	10	11,65	1


BC Strettoi componibili

Stretto a barre componibili con ganasce reversibili per lavori pesanti e lavori speciali. Barre da 1 mt, scorrevoli corredati da vite Kombi-set e giunti di inserimento con bulloni per l'aumento delle aperture per **stringere o distanziare** oggetti in lavorazione. Forza di serraggio 900 Kg.

*Modular bar clamps, 1 mt lenght, use together with available moveable arms and joint to **tighten or widen**. Clamping force up to 900 Kg.*




Articolo Article	Codice Code	Lunghezza mm Lenght mm	X	Y	
BC-SML Barra	189132	1000	27	13	1
Scorrevole completo prof. 120 mm	188548	-	-	-	-
Giunto	189934	-	-	-	-
BC-SM Barra	189149	1000	30	15	1
Scorrevole completo prof. 140 mm	188555	-	-	-	-
Scorrevole completo prof. 120 mm	188562	-	-	-	-
Giunto	189941	-	-	-	-
BC-SP Barra	189156	1000	40	20	1
Scorrevole completo prof. 175 mm	188579	-	-	-	-
Giunto	189958	-	-	-	-

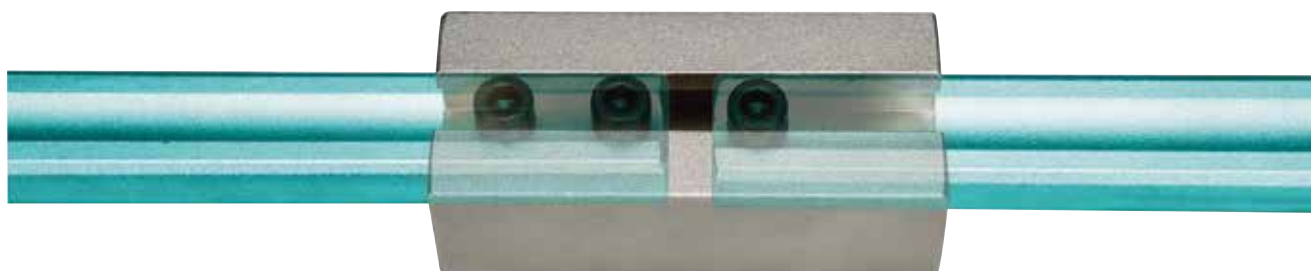

SBL Strettoi componibili scartamento maggiorato

Strettoio lungo scartamento per raggiungere lunghe profondità. Forza di serraggio 850 Kg.

*Long gauge clamp with long arm for deeper clamping.
Clamping force up to 850 Kg.*

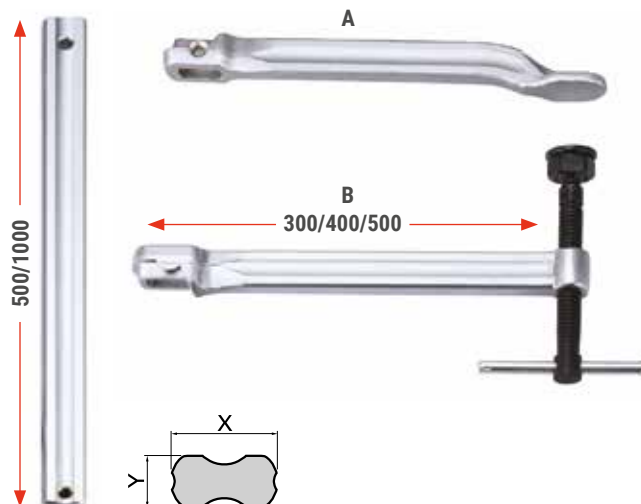

Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
BC-500 asta	196444	500	–	36	18	2,85	1
BC-1000 asta	221870	1000	–	36	18	5,70	1
SBL-30 scorrevole (A+B)	196413	–	300	36	18	3,91	4
SBL-40 scorrevole (A+B)	196420	–	400	36	18	4,81	4
SBL-50 scorrevole (A+B)	196437	–	500	36	18	5,72	4

SAC Strettoi a vite forma a “C”

In acciaio di alta qualità, fucinati, zincati.
Vite brunita con traversino.
Forza di serraggio 1500 Kg.

*High-grade steel, drop forged, galvanized,
spindle with browned, with tommy bar.*
Clamping force up to 1500 Kg.



Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
SAC 2	188869	50	50	19,5	9,5	0,42	10
SAC 3	188494	75	50	22	10,5	0,62	10
SAC 4	188500	100	60	25	12	0,96	10
SAC 6	188517	150	75	27	13	1,44	10
SAC 8	188876	200	90	30	15	2,28	10
SAC 10	188883	250	100	40	20	4,30	5

SL-ML Strettoii standard impugnatura in legno


Ideali per un serraggio elastico e flessibile.

Precisione dosaggio forza.

Forza di serraggio 500 Kg.

For precise, accurate clamping.

Clamping force up to 500 Kg.



Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
SL 10 ML	188791	100	50	11,5	5,7	0,18	10
SL 12 ML	188357	120	60	13,5	6,5	0,30	10
SL 16 ML	188364	160	80	16	7,5	0,50	10
SL 20 ML	188371	200	100	19,5	9,5	0,88	10
SL 25 ML	188388	250	120	22	10,5	1,23	10
SL 30 ML	188807	300	140	25	12	1,85	10
SL 40 ML	188814	400	120	25	12	1,91	10
SL 50 ML	188821	500	120	25	12	2,12	5
SL 60 ML	188838	600	120	25	12	2,33	5
SL 80 ML	188845	800	120	27	13	3,26	5
SL 100 ML	188852	1000	120	27	13	3,75	5



SW Strettoi con ganasce in ghisa malleabile

Impugnatura ergonomica in legno.


Con cappucci protettivi.

Forza di serraggio 600 Kg.

Ergonomically shape wood handle.

With protective caps.

Clamping force up to 600 Kg.



Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
SW 10 S 5	189163	100	50	20	5	0,47	10
SW 12 S 6	189170	120	60	20	5	0,57	10
SW 16 S 8	189187	160	80	25	6	0,82	10
SW 20 S 10	189194	200	100	27	7	1,05	10
SW 25 S 12	189200	250	120	29	9	1,49	10
SW 30 S 14	189217	300	140	32	10	1,88	10
SW 30 S 12	189224	300	120	29	9	1,58	10
SW 40 S 12	189231	400	120	29	9	1,76	10
SW 50 S 12	189248	500	120	29	9	1,94	10
SW 60 S 12	189255	600	120	29	9	2,12	5
SW 80 S 12	189262	800	120	29	9	2,49	5
SW 100 S 12	189279	1000	120	29	9	2,85	5

SW-S Strettoi con ganasce in ghisa malleabile

Con vite e traversino.


Con cappucci protettivi.

Forza di serraggio 600 Kg.

Screw and spindle.

With protective caps.

Clamping force up to 600 Kg.




Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
SW 30 S 14 S	189286	300	140	32	10	1,88	5
SW 30 S 12 S	189293	300	120	29	9	1,58	10
SW 40 S 12 S	189309	400	120	29	9	1,76	10
SW 50 S 12 S	189316	500	120	29	9	1,94	5
SW 60 S 12 S	189323	600	120	29	9	2,12	5
SW 80 S 12 S	189330	800	120	29	9	2,49	5
SW 100 S 12 S	189347	1000	120	29	9	2,85	5



A-B-C-D/W
Strettoi asta piatta
Flat bar clamps


Articolo Article	Codice Code	Apertura Opening mm	Scartamento Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
A 16	189354	160	80	25	6	0,73	10
A 20	189361	200	80	25	6	0,77	10
A 25	189378	250	80	25	6	0,83	10
A 30	189385	300	80	25	6	0,88	10
A 40	189392	400	80	25	6	1,00	10
A 50	189408	500	80	25	6	1,10	10
B 30	189415	300	100	30	8	1,49	10
B 40	189422	400	100	30	8	1,67	10
B 50	189439	500	100	30	8	1,85	5
B 60	189446	600	100	30	8	2,03	5
B 80	189453	800	100	30	8	2,39	5
C 100	189460	1000	120	35	9	3,70	5
C 120	189477	1200	120	35	9	4,18	5
D 150 S 12	189484	1500	120	35	11	5,79	5

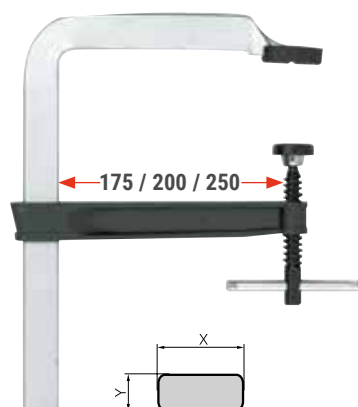
Scartamento braccio lungo

Articolo Article	Codice Code	Apertura Opening mm	Scartamento Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
C 40P	195935	400	175	35	9	2,56	10
C 50P	195942	500	175	35	9	2,8	10
C 60P	195959	600	175	35	9	3,03	10
D 40 PS 20	195966	400	200	35	11	3,1	5
D 50 PS 20	195973	500	200	35	11	3,4	5
D 60 PS 20	195980	600	200	35	11	3,6	5
D 40 PS 25	195997	400	250	35	11	3,3	5
D 50 PS 25	196000	500	250	35	11	3,6	5
D 60 PS 25	196017	600	250	35	11	3,9	5
D 80 PS 25	196024	800	250	35	11	4,45	5




Articolo Article	Codice Code	Apertura Opening mm	Scartamento Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
AW 16	189491	160	80	25	6	0,73	10
AW 20	189507	200	80	25	6	0,77	10
AW 25	189514	250	80	25	6	0,83	10
AW 30	189521	300	80	25	6	0,88	10
AW 40	189538	400	80	25	6	1,00	10
AW 50	189545	500	80	25	6	1,10	5
BW 30	189552	300	100	30	8	1,49	10
BW 40	189569	400	100	30	8	1,67	10
BW 50	189576	500	100	30	8	1,85	5
BW 60	189583	600	100	30	8	2,03	5
BW 80	189590	800	100	30	8	2,39	5
CW 100	189606	1000	120	35	9	3,70	5
CW 120	189613	1200	120	35	9	4,18	5
DW 150 S 12	189620	1500	120	35	11	5,79	5

SRL Strettoi rapidi ultra leggeri

Plastica rinforzata con fibre di vetro
e acciaio di ottima qualità, trafilato a freddo.
Forza di serraggio 50 Kg.

*Fiberglass-reinforced plastic and statically
optimised, cold drawn.
Clamping force up to 50 Kg.*



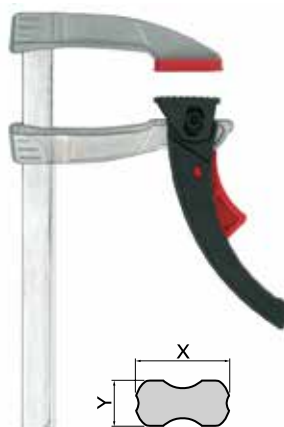


Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
SRL 12	189057	120	80	20	5	0,280	25
SRL 16	189064	160	80	20	5	0,310	25
SRL 20	189071	200	80	20	5	0,340	25
SRL 25	189088	250	80	20	5	0,380	25

SAR Strettoi avvicinamento rapido

Impugnatura confortevole in gomma
termoplastica. Asta in acciaio.
Possibilità di inversione.
Forza di serraggio 50 Kg.

*Soft grip. Steel bar.
Useful for clamping or spreading.
Clamping force up to 50 Kg.*



Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
SAR 150	212229	150	16	6	0,50	10
SAR 300	212236	300	16	6	0,60	10
SAR 450	212243	450	16	6	0,75	10
SAR 600	212250	600	16	6	0,85	10
SAR 900	212267	900	16	6	1,10	10

SAR-P Strettoii avvicinamento rapido **potenti** **NEW**

Forza di serraggio 350 Kg.

Corpo in alluminio per maggiore resistenza e durata.

Inversione rapida. Ganasce con superficie maggiorata.

Clamping force up to 350 Kg.

Aluminium structure for rigidity and durability.

Quick conversion. Fully clampable faces.



Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
SAR150-P	222754	150	95	19	6	0,94	12
SAR300-P	222761	300	95	19	6	1,04	12
SAR450-P	222778	450	95	19	6	1,14	12
SAR600-P	222785	600	95	19	6	1,28	12

SAR-V Strettoii avvicinamento rapido **veloci** **NEW**

Velocità di serraggio.

Impugnatura confortevole in gomma.

Termoplastica.

Asta in acciaio.


Super-fast clamping.

Soft grip.

Fiberglass. Steel bar.



Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	X	Y	Peso Kg Weight Kg	
SAR150-V	222792	150	80	19	6	0,66	10
SAR300-V	222808	300	80	19	6	0,78	10
SAR450-V	222815	450	80	19	6	0,89	10

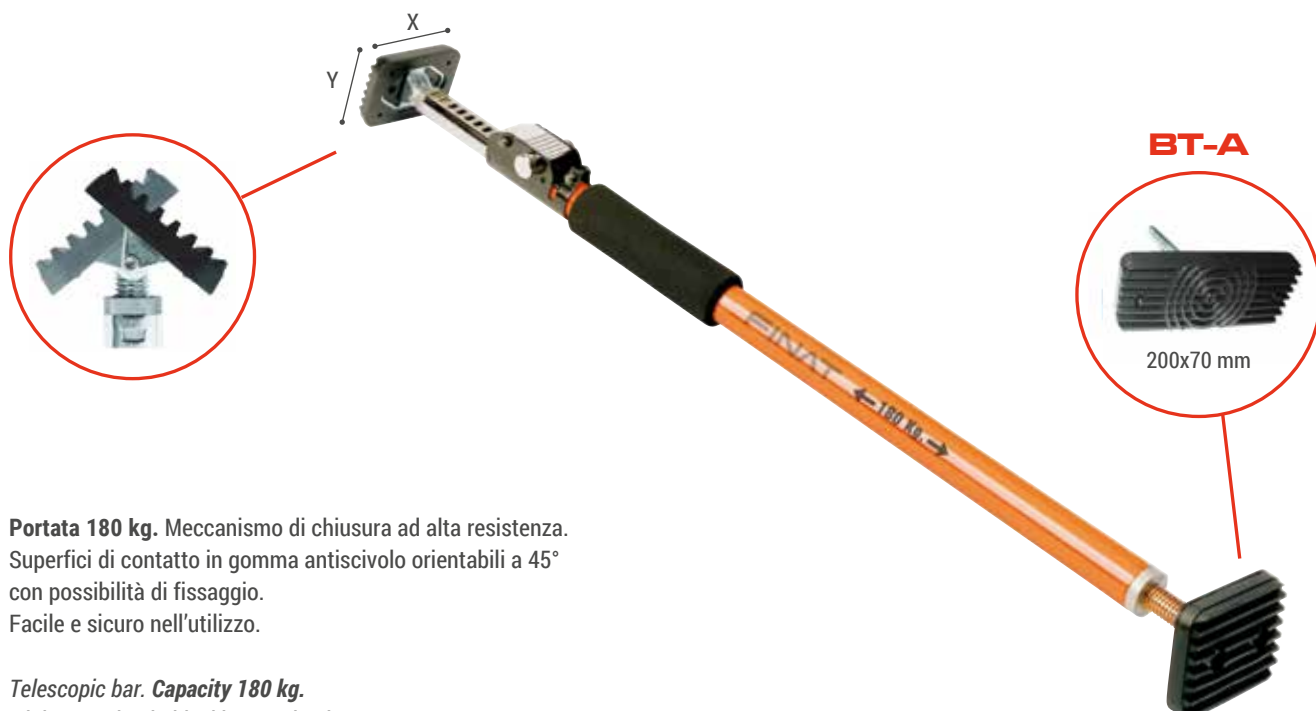BT Supporto telescopico **NEW**


Portata 180 kg. Meccanismo di chiusura ad alta resistenza.
Superfici di contatto in gomma antiscivolo orientabili a 45°
con possibilità di fissaggio.
Facile e sicuro nell'utilizzo.

Telescopic bar. Capacity 180 kg.
High strenght zip blocking mechanism.
Non-slip pads 45° adjustable with the possibility to fix.


Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	X mm	Y mm	Peso Kg Weight Kg	
BT 115	223942	65 - 115	80	60	1,4	1
BT 180	223959	100 - 180	80	60	2,2	1
BT 290	223966	160 - 290	80	60	2,5	1
BT 365	223973	195 - 365	80	60	3,0	1
BT-A ACCESSORIO compatibile solo con mod. BT290	223980	-	200	70	0,5	2



MOI Morsa parallela industriale

Fusione acciaio speciale S.G.
 Guida registrabile
 Ganasce sostituibili
 Supporto base maggiorato
 Fusione unica
 Totale assenza di saldature
 Fermo vite fondo corsa
 Ampia incudine
 Vite passo 6 filetti per pollice
 Ganasce fresate serraggio tondini

S.G. Iron casting
Adjustable guide
Replaceable jaws
Extended base
One single casting block
No welding
End screw stop
Wide anvil for striking
Lead screw with 6tpi thread
Cutting jaws for rods clamping



Articolo Article	Codice Code	Larghezza ganasce mm Jaws width mm	B mm	C mm	D mm	Peso Kg Weight Kg	
MOI 100	210812	100	130	70	140	7,3	1
MOI 125	210829	125	150	85	160	13,0	1
MOI 150	210836	150	180	105	190	17,2	1

Con base girevole
Swivel base version


(Vedi accessori pag. 37a)
 (See component p. 37a)



MOI-T Morsa parallela industriale
con ganasce serratubo

Con ganasce serratubo fisse
Fusione acciaio speciale S.G.
Guida registrabile
Ganasce sostituibili
Supporto base maggiorato
Fusione unica
Totale assenza di saldature
Fermo vite fondo corsa
Ampia incudine
Vite passo 6 filetti per pollice
Ganasce fresate serraggio tondini

S.G. Iron casting
Adjustable guide
Replaceable jaws
Extended base
One single casting block
No welding
End screw stop
Wide anvil for striking
Lead screw with 6tpi thread
Cutting jaws for rods clamping



Articolo Article	Codice Code	Larghezza ganasce mm Jaws width mm	B mm	C mm	D mm	Peso Kg Weight Kg	
MOI 100 T	210843	100	130	70	140	7,5	1
MOI 125 T	210850	125	150	85	160	13,4	1
MOI 150 T	210867	150	180	105	190	17,7	1

Con base girevole
Swivel base version


(Vedi accessori pag. 37a)
(See component p. 37a)



MOP Morsa parallela professionale

Fusione acciaio speciale S.G.
 Ganasce sostituibili
 Supporto base maggiorato
 Fusione unica
 Totale assenza di saldature
 Fermo vite fondo corsa
 Ampia incudine
 Vite passo 6 filetti per pollice
 Ganasce fresate serraggio tondini

S.G. Iron casting
Replaceable jaws
Extended base
One single casting block
No welding
End screw stop
Wide anvil for striking
Lead screw with 6tpi thread
Cutting jaws for rods clamping



Articolo Article	Codice Code	Larghezza ganasce mm Jaws width mm	B mm	C mm	D mm	Peso Kg Weight Kg	
MOP 100	211277	100	150	80	160	7,7	1
MOP 125	211284	125	180	90	175	12,0	1
MOP 150	211291	150	200	90	180	15,0	1
MOP 200 	220361	200	230	100	200	19,4	1

Con base girevole
Swivel base version


(Vedi accessori pag. 37a)
 (See component p. 37a)



MOP-T Morsa parallela professionale con ganasce serratubo

Fusione acciaio speciale S.G.
Ganasce sostituibili
Supporto base maggiorato
Fusione unica
Totale assenza di saldature
Fermo vite fondo corsa
Ampia incudine
Vite passo 6 filetti per pollice
Ganasce fresate serraggio tondini

S.G. Iron casting
Replaceable jaws
Extended base
One single casting block
No welding
End screw stop
Wide anvil for striking
Lead screw with 6tpi thread
Cutting jaws for rods clamping



Articolo Article	Codice Code	Larghezza ganasce mm Jaws width mm	B mm	C mm	D mm	Peso Kg Weight Kg	
MOP 100 T	211307	100	150	80	160	7,9	1
MOP 125 T	211314	125	180	90	175	12,3	1
MOP 150 T	211321	150	200	100	180	15,4	1
MOP 200 T 	220378	200	230	100	200	19,8	1

Con base girevole Swivel base version


(Vedi accessori pag. 37a)
(See component p. 37a)



MOCR Morsa parallela "coda di rondine"

Fusione acciaio speciale S.G.
Scorrimento posteriore della ganascia mobile
Ganasce temprate
Ganasce sostituibili
Vite maggiorata a filetto coperto
Ampia incudine
Alta precisione

*S.G. Iron casting
Mobile internal jaw
Hardened jaws
Replaceable jaws
Oversize covered screw
Wide anvil for striking
High precision*

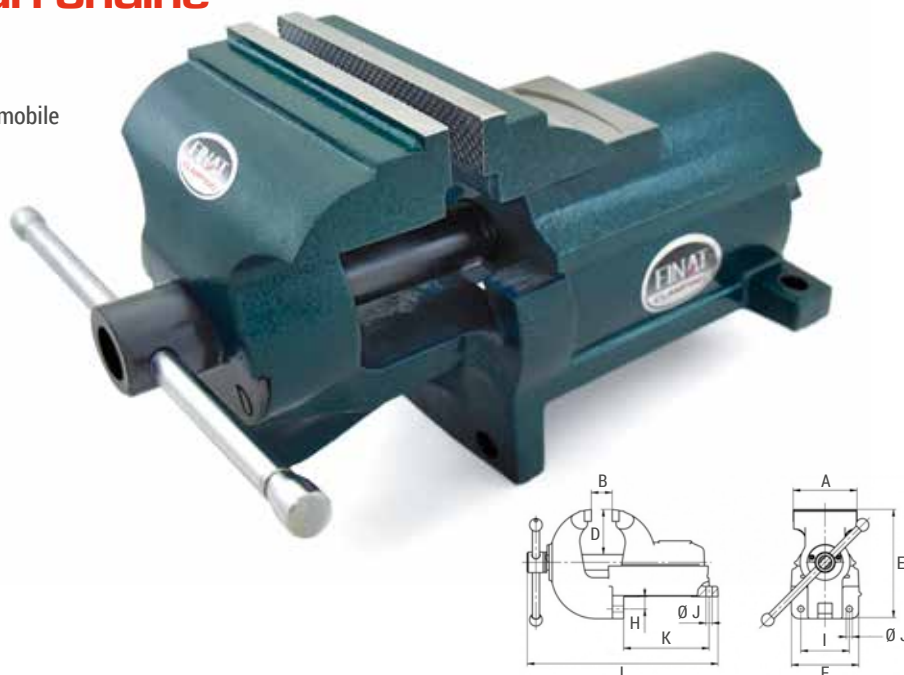

Articolo Article	Codice Code	Larghezza ganasce mm Jaws width mm	B mm	D mm	E mm	F mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	Peso Kg Weight Kg	
MOCR 125	211963	125	130	80	200	105	27	75	11	170	357	13	1
MOCR 150	211970	150	155	80	210	115	30	80	13	190	378	19	1

MOE Morsa parallela standard

Fusione acciaio speciale S.G.
Ganasce sostituibili
Fusione unica
Totale assenza di saldature
Fermo vite fondo corsa
Ampia incudine
Vite passo 6 filetti per pollice

*S.G. Iron casting
Replaceable jaws
One single casting block
No welding
End screw stop
Wide anvil for striking
Lead screw with 6tpi thread*




Articolo Article	Codice Code	Larghezza ganasce mm Jaws width mm	B mm	C mm	D mm	Peso Kg Weight Kg	
MOE 100	211338	100	120	55	120	5,0	1
MOE 125	211345	125	140	75	150	7,6	1
MOE 150	211352	150	145	95	175	14,0	1
MOE 300	220354	300	300	110	230	35,5	1

MOP-TR Morsa da trapano professionale **NEW**

Fusione acciaio speciale S.G.
Ganasce fresate
4 asole per fissaggio regolabile
Ganasce sostituibili

*S.G. iron casting
Cutting jaws
4 slots for adjustable fixing
Replaceable jaws*




Articolo Article	Codice Code	Larghezza ganasce Jaws width mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Peso Kg Weight Kg	
MOP-TR 75	220415	75	110	65	35	230	125	3,6	1
MOP-TR 100	220422	100	135	80	45	270	170	7,3	1
MOP-TR 125	220439	125	135	95	55	285	185	9,6	1

MOE-TR Morsa da trapano eco **NEW**

Fusione acciaio speciale S.G.
Doppia asola per fissaggio regolabile
Ganasce sostituibili

*S.G. iron casting
2 slots for adjustable fixing
Replaceable jaws*




Articolo Article	Codice Code	Larghezza ganasce Jaws width mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Peso Kg Weight Kg	
MOE-TR 75	220385	75	90	55	35	160	135	2,4	1
MOE-TR 100	220392	100	115	60	35	185	165	3	1
MOE-TR 150	220408	150	175	70	45	265	230	7,1	1

MOTR-AR Morsa da trapano ad avvicinamento rapido **NEW**

Morsa manuale per macchina utensile
Sistema avvicinamento rapido
Vitone coperto e protetto
Ganascia mobile fresata per lavorazione tondi

Handly machine vice
Quick clamp system
Covered main screw
Moving jaws with double prism

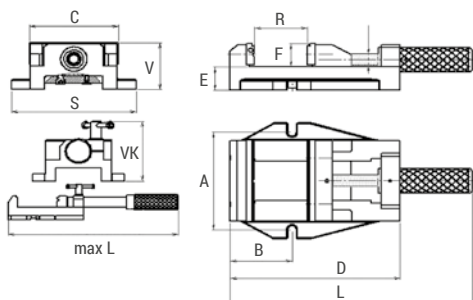


Articolo Article	Codice Code	Largh. ganasce Jaws width mm	S mm	L mm	max R mm	max L mm	V mm	VK mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Peso Kg Weight Kg	
MOTR-AR 100	222495	100	140	330	100	430	67	98	125	64	100	191	32	35	5,4	1

SHPV Morsa parallela ad alta precisione **NEW**

Materiale altamente resistente SKS3 – HRC60
Tolleranza parallelismo: **non più di 0.002/100 mm**
Tolleranza guide scorrimento: **non più di 0.005/100 mm**
Ampio campo d'applicazione
Ganascia mobile fresata per lavorazione tondi

Material hardness SKS3 - HRC60
Parallelism tolerance: not more than 0.002/100 mm
Squareness tolerance: not more than 0.005/100 mm
Wide range of processing works
Groove for processing a spherical object
at a movable jaw



Articolo Article	Codice Code	Forza di serraggio kN Clamping capacity kN	L	W	H	h1	h2	A	B	C	D	E	F	ℓ	G	Peso Kg Weight Kg	
SHPV165	224086	15	300	125	90	40	50	60	165	70	M8	11x7	12	284	7 (90°)	18.0	1

MOT Morsa da banco ribaltabile per tubi

Morsa ribaltabile per tubi in acciaio forgiato.

Universal steel pipe vice.



Articolo Article	Codice Code	Per tubi Ø pollici Pipe size inches Ø	Peso Kg Weight Kg	
MOT 2"	211987	2"	3,5	1
MOT 3,5"	211994	3,5"	7,5	1
MOT 4,5"	212007	4,5"	10,5	1

SO 90 Morsa per serrare in squadra 90°

Ganasce e struttura centrale di altissima qualità, vite ramata, ideale anche per i lavori di saldatura.

Il doppio snodo permette di serrare in automatico **spessori differenti**.

*Welders' angle clamp. The double joint system allows to automatically tighten **different thickness**.*



Articolo Article	Codice Code	Passaggio max mm Max travel mm	Capacità max mm Depth mm	Altezza ganasce mm Jaw height mm	Lunghezza ganasce mm Jaw lenght mm	Peso Kg Weight Kg	
SO 90	191142	60	2 x 90	35	110	3,8	1
SO 120 	220460	130	2 x 120	60	110	6,8	1


SG Pinza grip

La pinza SG ha **4 differenti posizioni di apertura**, ben individuabili sul fianco dell'utensile ed uno speciale rullino posto sul dorso dello stesso, permettono di regolare a piacimento e con una sola mano, le aperture volute e le relative pressioni.


4 stage quick adjustments on the side and special roll adjuster on the handle, for easy and quick operation allowing the setting of the required opening and pressure.

Regolazione di precisione

Apertura a scatto verso il basso

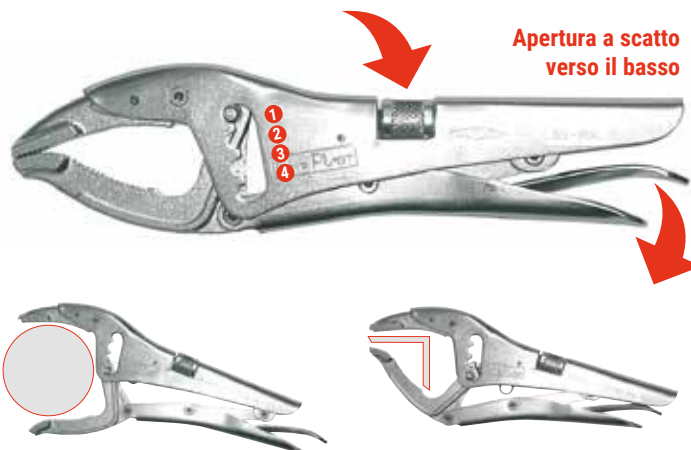


Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	Peso Kg Weight Kg	
SG 225	205504	50	30	0,5	6
SG 250	202985	85	60	0,7	6

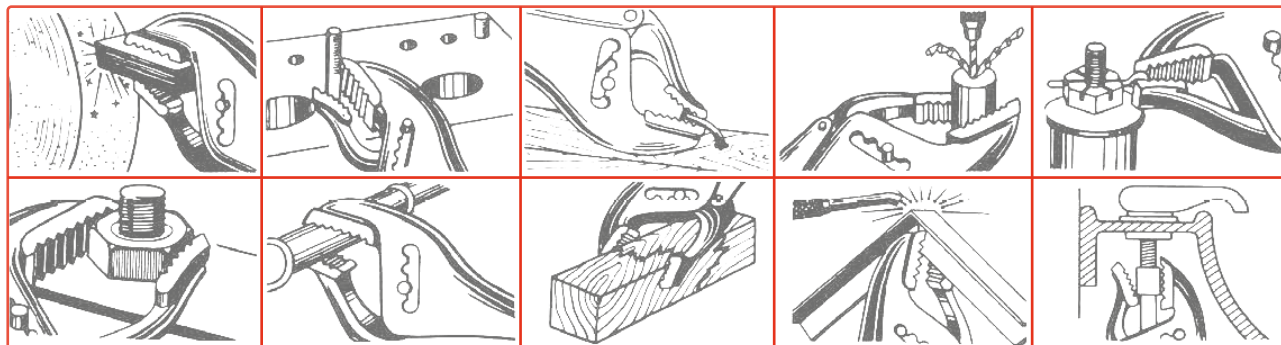


SG C Pinza grip

4 posizioni di apertura. **Forma a "C"**.
4 stage quick adjustments. **"C" shapes**.

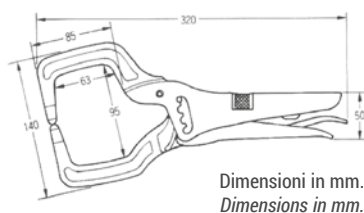


Regolazione di precisione

Apertura a scatto verso il basso

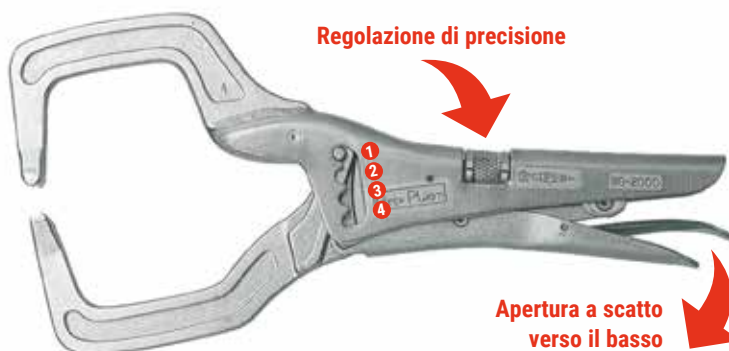

Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	Peso Kg Weight Kg	
SG 200 C	187633	150	70	0,1	6

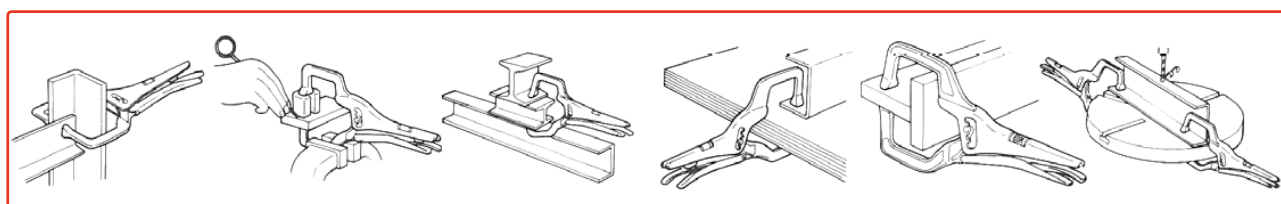

SG-CS Pinza grip autobloccante **NEW**

Testine orientabili.
Doppio scatto parallelo.
Regolazione posteriore
Apertura a scatto verso il basso

Swivel pads.
Double parallel snap.
Rear adjustment.



Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	Peso Kg Weight Kg	
SG 200 CS	224093	125	70	0,94	4



SG L Pinza grip

4 differenti posizioni di apertura.
Specifica forma affusolata per serraggi,
manipolazioni e lavorazioni di precisione.

4 different nick adjustments.
Precision tapered shape for clamping
manipulation and precision applications.



Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	Peso Kg Weight Kg	
SG 200 L	187640	75	95	0,8	6

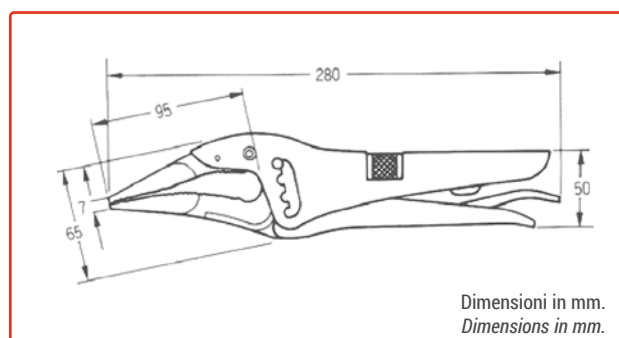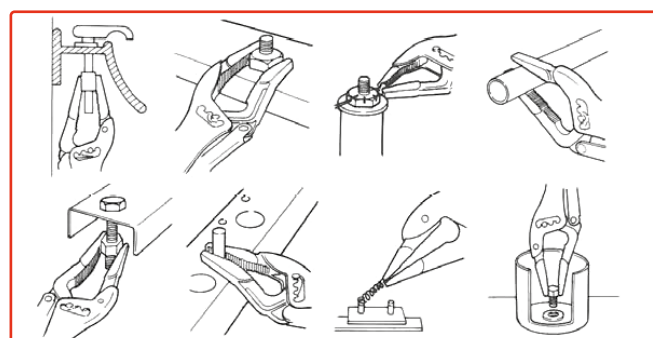

HW Chiavi a settore universale

La chiave HW è dotata di un cursore che può essere posizionato a seconda della circonferenza desiderata: la regolazione viene effettuata mediante una leggera pressione del pollice, **con l'uso di una sola mano**.

HW spanner is provided with an adjustable jaw which can be set according to the required circumference. The opening can be adjusted by pushing on the arrow section with your thumb.




HW 105-A

Articolo Article	Codice Code	Apertura Ø mm Opening Ø mm	Lunghezza mm Length mm	Peso Kg Weight Kg	
HW 105	110037	da 35 a 105	270	0,4	6
HW 165	110044	da 95 a 165	370	0,8	6
HW 105-A	222273	da 35 a 105	270	0,4	6

PW Chiave a compasso variabile

Con l'impiego di una sola chiave PW si ottengono aperture da un minimo di mm 18 ad un massimo di mm 100. In caso di necessità, escludendo l'azione della rondella zigrinata, si ottengono aperture utili oltre i mm 100. I perni situati alle due estremità sono intercambiabili rendendo così possibili ben **quattro diverse misure di presa**, esattamente per i fori da 5-6-7-8 mm.

PW 100 allows opening from 18 mm to 100 mm. If needed, avoiding the adjustment through the knurled washer, the pitch can open larger than 100 mm. The two pins at the end of the terminals are exchangeable allowing four different gripping sizes: 5-6-7-8 mm.



Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	Peso Kg Weight Kg	
PW 100*	110051	da 18 a 100	250	0,6	5

* Ricambi disponibili a richiesta - Spare parts available on request

MFWS Chiave universale **NEW** a regolazione rapida

Regolazione rapida tramite pulsante.

Ampio campo applicativo grazie all'ampio range di apertura rispetto alle chiavi regolabili standard.

One-push quick slide mechanism.

Wider use application with wider mouth opening compared to a standard adjustable wrench.



Articolo Article	Codice Code	Apertura mm Opening mm	Scartamento mm Depth mm	Lunghezza mm Length mm	Peso Kg Weight Kg	
MFWS 280-S	110051	da 0 a 80	48	284	0,49	4

Ricambi originali


Accessorio Accessory	Codice Code	Descrizione Description		
	189637	RAPIDO Scorrevole completo per	SR 12	1
	189644	RAPIDO Scorrevole completo per	SR 16	1
	189651	RAPIDO Scorrevole completo per	SR 20	1
	189668	RAPIDO Scorrevole completo per	SR 25	1
	188524	RAPIDO Scorrevole completo per	SR 30	1
	188531	RAPIDO Scorrevole completo per	SR 40 - SR 50 - SR 60	1
	189675	RAPIDO Scorrevole completo per	SR 80 - SR 100	1
	210706	LEGGERO Scorrevole completo per	SLC 30	1
	210690	LEGGERO Scorrevole completo per	SLC 40/60	1
	212519	LEGGERO Scorrevole completo per	SLC 80/150	1
	212502	MEDIO Scorrevole completo per	SMC 30	1
	210713	MEDIO Scorrevole completo per	SMC 40/80	1
	188548	MEDIO/LEGG. Scorrevole completo per	SML 20 - SML 25 - SML 30 SML 40 - SML 50 - SML 60	1
	188555	MEDIO Scorrevole completo per	SM 30	1
	188562	MEDIO Scorrevole completo per	SM 25/200	1
	188579	PESANTE Scorrevole completo per	SP 30 - SP 40 - SP 50 - SP 60 SP 80 - SP 100 - SP 125 - SP 150	1
	189699	LEGGERO Scorrevole completo per	SL 16	1
	189705	LEGGERO Scorrevole completo per	SL 20	1
	189712	LEGGERO Scorrevole completo per	SL 25	1
	189729	LEGGERO Scorrevole completo per	SL 30	1
	188586	LEGGERO Scorrevole completo per	SL 40 - SL 50 - SL 60	1
	188593	LEGGERO Scorrevole completo per	SL 80 - SL 100 - SL 125 - SL 150	1
	188609	MEDIO Scorrevole completo per	SM 30 O	1
	188616	MEDIO Scorrevole completo per	SM 25 O - SM 50 O - SM 80 O	1
	188623	PESANTE Scorrevole completo per	SP 30 O - SP 40 O - SP 50 O - SP 60 O SP 80 O - SP 100 O - SP 125 O - SP 150 O	1

Ricambi originali

Accessorio Accessory	Codice Code	Descrizione Description	
-------------------------	----------------	----------------------------	--


NEW

224024	Scorrevole completo per	SL 20-VP / 200-VP	1
224021	Scorrevole completo per	SL 250-VP / 300-VP	1


NEW

224055	Scorrevole completo per	SL 20-VPP / 200-VPP	1
224048	Scorrevole completo per	SL 250-VPP / 300-VPP	1



189736	Scorrevole completo per	SL 10 ML	1
189743	Scorrevole completo per	SL 12 ML	1
189750	Scorrevole completo per	SL 16 ML	1
189767	Scorrevole completo per	SL 20 ML	1
189774	Scorrevole completo per	SL 25 ML	1
189781	Scorrevole completo per	SL 30 ML	1
189798	Scorrevole completo per	SL 40 ML - SL 50 ML - SL 60 ML	1
189804	Scorrevole completo per	SL 80 ML - SL 100 ML	1



189866	Scorrevole completo per	SW scartamento 50 mm	1
189873	Scorrevole completo per	SW scartamento 60 mm	1
189880	Scorrevole completo per	SW scartamento 80 mm	1
189897	Scorrevole completo per	SW scartamento 100 mm	1
189903	Scorrevole completo per	SW scartamento 120 mm	1



189910	Scorrevole completo per	SW 14 S	1
189927	Scorrevole completo per	SW 12 S	1

Ricambi originali

Accessorio Accessory	Codice Code	Descrizione Description		
 Da ribattere 	189811	Cappuccio di pressione per	SLML 12	1
	189828	Cappuccio di pressione per	SLML - SL 16	1
	189835	Cappuccio di pressione per	SLML - SL 20/25	1
	189842	Cappuccio di pressione per	SLML - SL 30/125	1
	189859	Cappuccio di pressione per	SM 0 - SP 0	1
 A pressione NEW	220330	Cappuccio di pressione conico per	SLML - SL 20/25	1
	220347	Cappuccio di pressione conico per	SLML - SL 30/150	1
	217712	Cap "Kombi Set" per	SML	1
	187954	Cap "Kombi Set" per	SM - SP	1
 NEW	221979	Cap "Kombi Set Pro Grip" per	SM - SP	1
 NEW	220323	Cap "Kombi Set Prisma" per tondi per	SML	1
	220316	Cap "Kombi Set Prisma" per tondi per	SM - SP	1
	188944	"Kombi Set" (vite + cappuccio) per vite Ø 18 mm	SML	1
	188975	"Kombi Set" (vite + cappuccio) per vite Ø 20 mm	SM	1
	188982	"Kombi Set" (vite + cappuccio) per vite Ø 22 mm	SP	1
 NEW	222013	Protezione in plastica (set 2 pz.) per	SL 16	1
	222020	Protezione in plastica (set 2 pz.) per	SL 20	1
	222037	Protezione in plastica (set 2 pz.) per	SL 25	1
	222044	Protezione in plastica (set 2 pz.) per	SL 30/60	1
	222051	Protezione in plastica (set 2 pz.) per	SL 80/100	1
  NEW	221986	Protezione in plastica per	SR 12/16	1
	221993	Protezione in plastica per	SR 20/25	1
	222006	Protezione in plastica per	SR 30/100	1

Accessori morse

Accessorio Accessory	Codice Code	Descrizione Description	
	211192	Base girevole per MOI 100 / MOI 100-T	1
	211208	Base girevole per MOI 125 / MOI 125-T	1
	211215	Base girevole per MOI 150 / MOI 150-T	1
	211864	Base girevole per MOP 100 / MOP 100-T	1
	211871	Base girevole per MOP 125 / MOP 125-T	1
	211888	Base girevole per MOP 150 / MOP 150-T	1
	211895	Coppia ganasce per MOI 100 / MOI 100-T	1 coppia
	211901	Coppia ganasce per MOI 125 / MOI 125-T	1 coppia
	211918	Coppia ganasce per MOI 150 / MOI 150-T	1 coppia
	211925	Coppia ganasce per MOP 100 / MOP 100-T	1 coppia
	211932	Coppia ganasce per MOP 125 / MOP 125-T	1 coppia
	211949	Coppia ganasce per MOP 150 / MOP 150-T	1 coppia
	211222	Coppia protezioni per ganasce da 100	1 coppia
	211239	Coppia protezioni per ganasce da 125	1 coppia
	211246	Coppia protezioni per ganasce da 150	1 coppia
	211253	Ø 12 mm. Leva di manovra per morse da 100	1
	211758	Ø 13 mm. Leva di manovra per morse da 125	1
	211765	Ø 13 mm. Leva di manovra per morse da 150	1

CR Espositore stretto

Modelli e quantità personalizzabili.

Customizable models and quantities.

Articolo Article	Codice Code	Larghezza mm Width mm	Profondità mm Depth mm	Altezza mm Height mm
CR	193191	500	600	1500



CM Espositore morse da banco

NEW

Modelli e quantità personalizzabili.

Customizable models and quantities.

Articolo Article	Codice Code	Larghezza mm Width mm	Profondità mm Depth mm	Altezza mm Height mm
CM	215794	350	300	1860



